

NVR H series


Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang



Produktversionen


NVR HAC (8-ch)	NVR HAC (16-ch)
bis zu 8 Kanäle	bis zu 16 Kanäle
NVR HDC (8-ch)	NVR HDC (16-ch)
bis zu 8 Kanäle	bis zu 16 Kanäle
wird mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben	wird mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben

Ajax Netzwerkvideorekorder integrieren Ajax Videogeräte und IP-Kameras von Drittanbietern in ein einziges Ökosystem. Neben der Steuerung über die App verfügen die Geräte der NVR H Serie über einen HDMI-Ausgang, der es Benutzern ermöglicht, Live- und archivierte Aufnahmen direkt auf einem angeschlossenen Bildschirm anzusehen. Dies macht die Serie zu einer idealen Lösung für kleine bis mittelgroße Geschäftsobjekte, private Wohnsitze, Büros und andere Objekte, die ein lokales Videomanagementsystem benötigen.

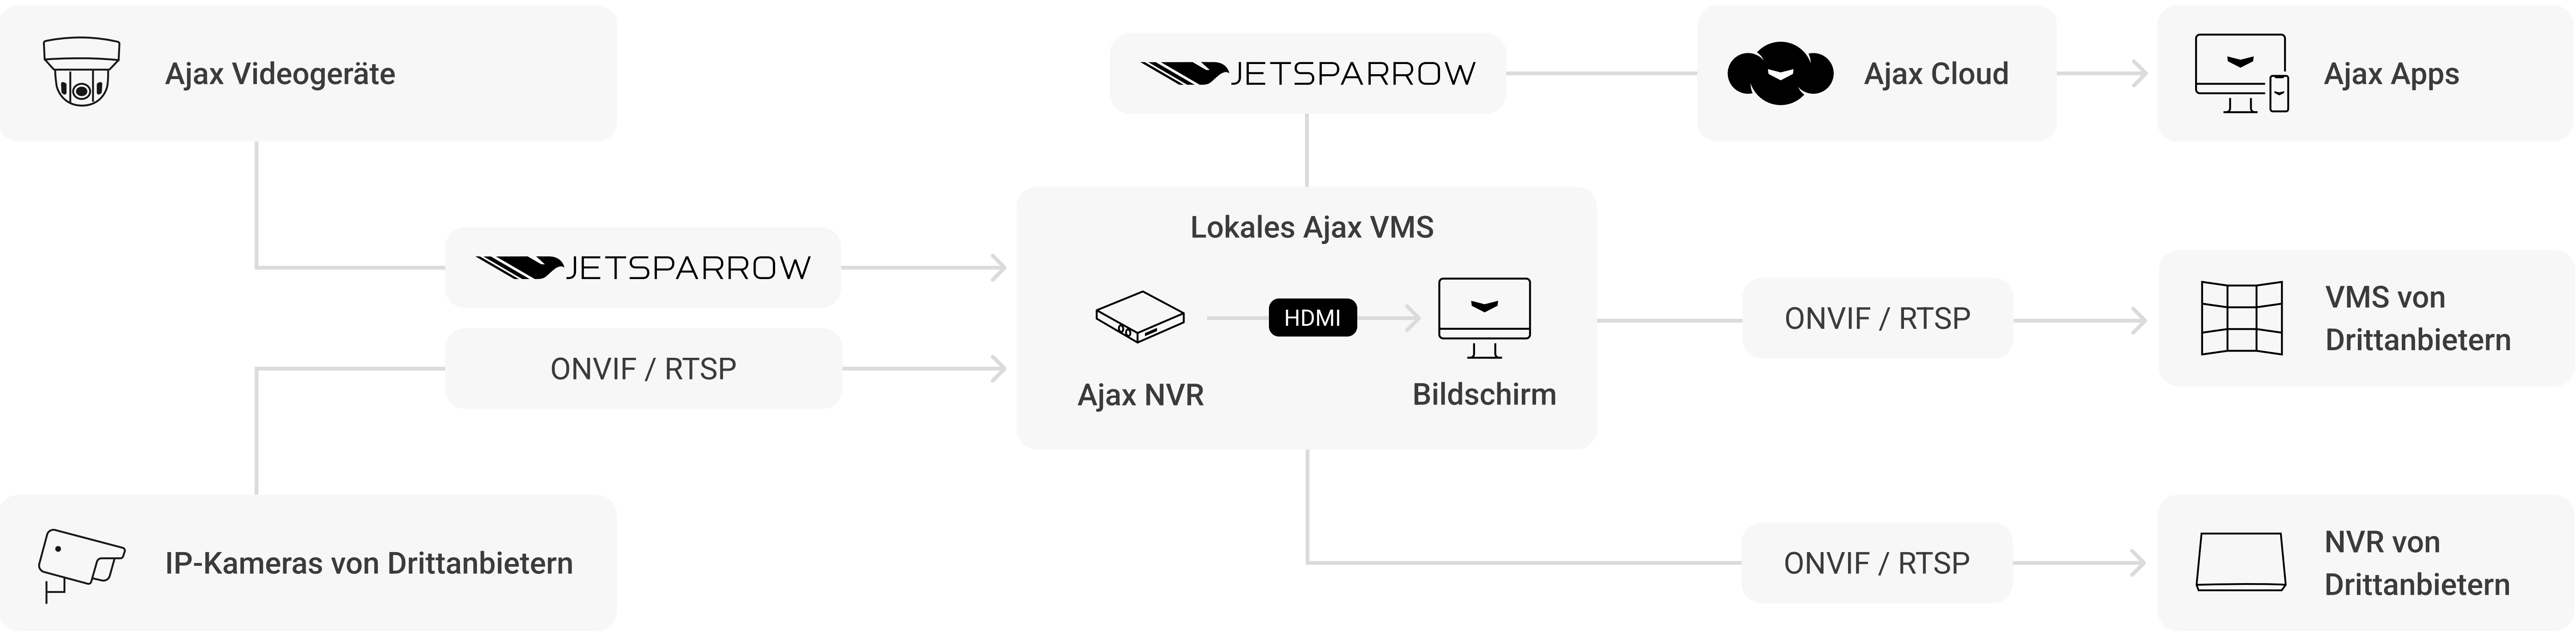


Erfahrung mit lokalem Videomanagement

- Videoüberwachung vor Ort ohne Internetverbindung¹
 - Lokales Videomanagement und Archivzugriff
 - Anpassbare virtuelle Videowand und Diashow-Modus
- HDMI-Anschluss zum Anschluss eines Bildschirms
 - Zwei USB-Anschlüsse für eine Tastatur, eine Maus oder ein Flash-Laufwerk




Fernverwaltung von Videos über Ajax Apps

- Proprietäre Technologie JetSparrow für sofortiges, verschlüsseltes Video-Streaming und reibungslose Archivnavigation
- Archivsynchronisation mit den Ereignissen des Sicherheitssystems
- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Videoszenarien
- Sofortiger Übergang von Benachrichtigungen zu Videoaufzeichnungen vor Ort
- Schnelle Archivnavigation mit Ereigniszeitleiste, Kalenderansicht und Suchfiltern




Robuste Sicherheit ohne Datenschutzkompromisse

- TLS-verschlüsselte Videostreams
- Benutzerkontrollierter Zugriff auf Videoinhalte
- Passwortlose Kamera-Authentifizierung
- Sicherer Videoexport mit digitaler Signaturprüfung
- Mehrstufiger Kontoschutz: Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzliche Kontosicherheit
- Exklusiver Zugriff des Eigentümers auf die auf der Festplatte gespeicherten Inhalte
- NDAA-Konformität



Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Konfigurierbare Bewegungserkennungszonen für angeschlossene Kameras
- Konformität mit ONVIF® Profil S
- RTSP-Unterstützung
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- NVR-Zustandsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Zustand

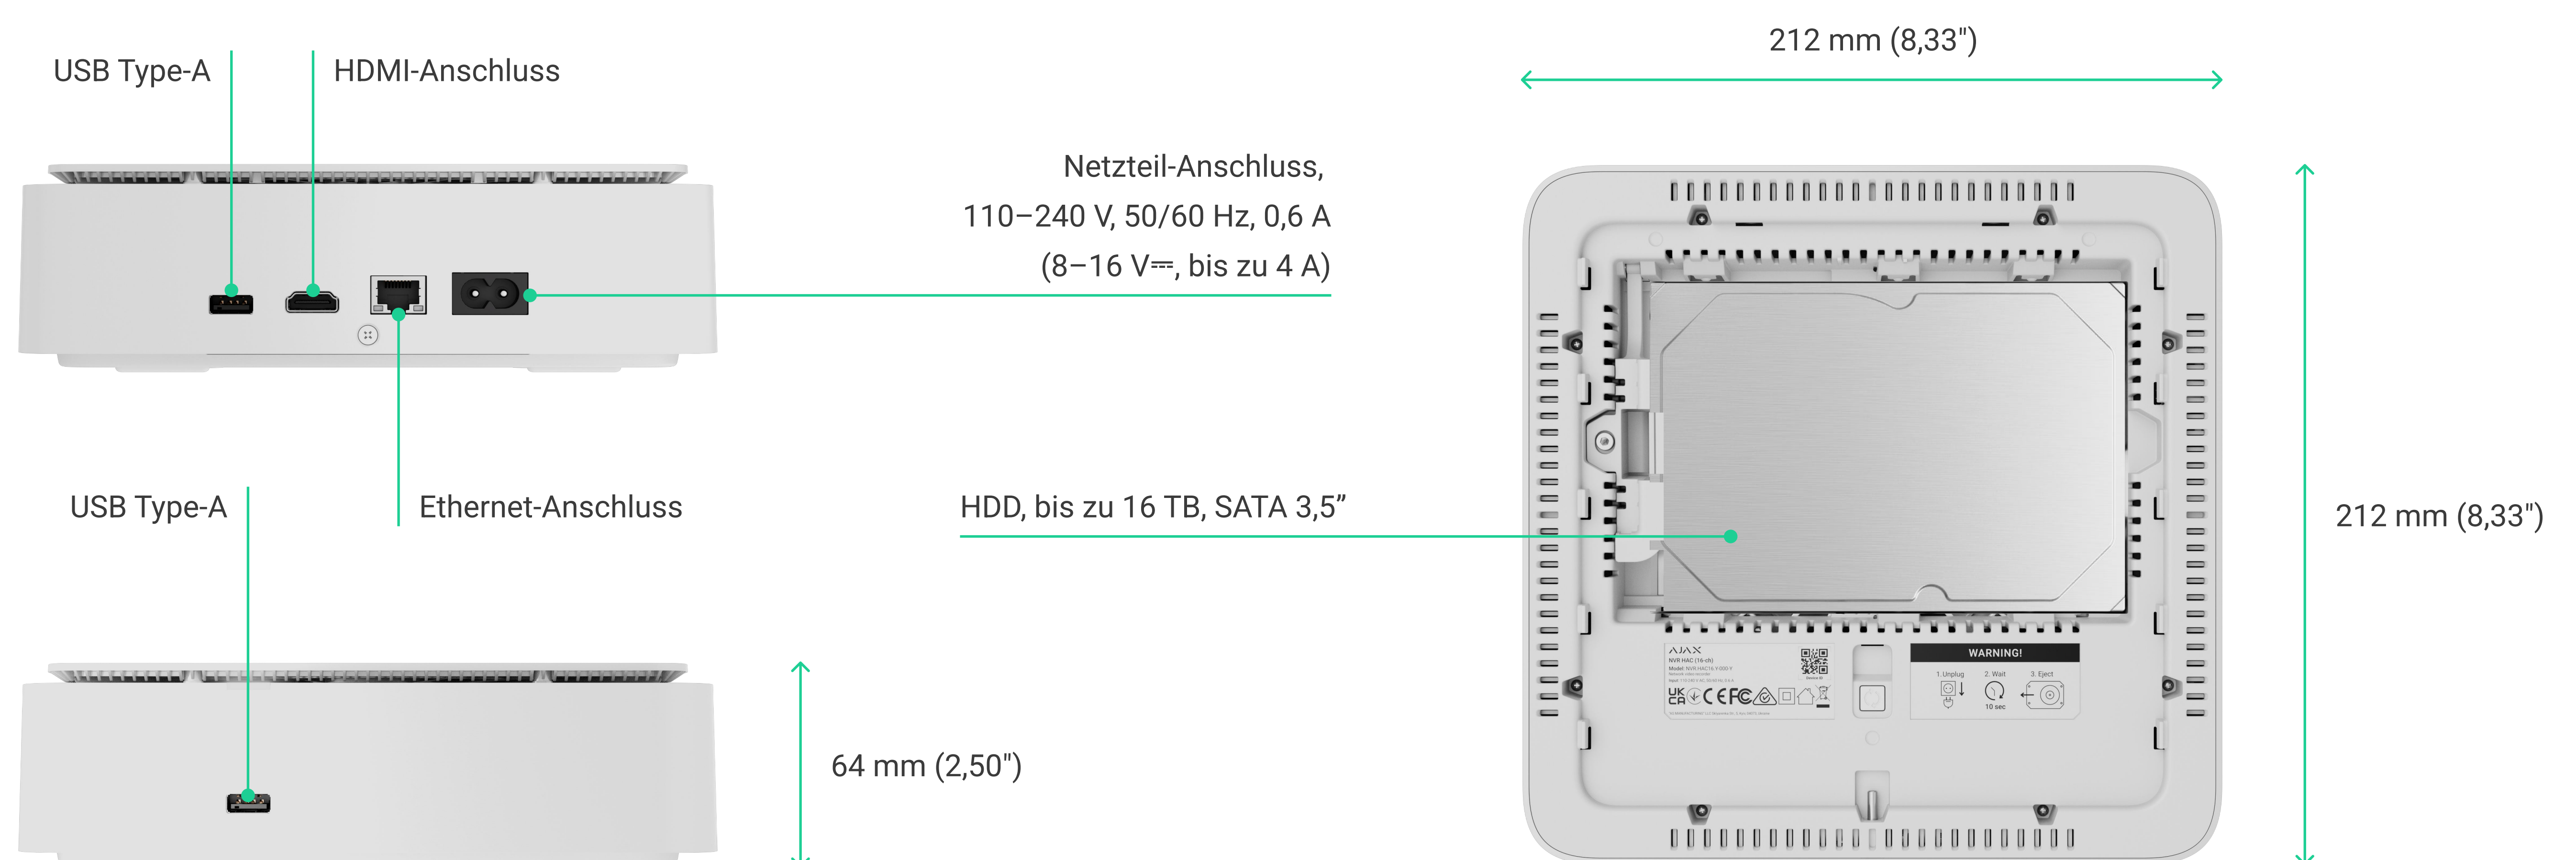

HDMI-Kabel und HDD sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Videostream IP-Kameras RTSP Konform mit ONVIF® Profil S Die Netzwerkvideorekorder Ajax NVR H implementieren die ONVIF® H.265 (HEVC)-Kodierung, die Übertragung von Bewegungserkennungs- und KI-Erkennungsereignissen, Steuerung über Wide Dynamic Range (WDR) und andere Bildeinstellungen. Sie entsprechen jedoch keinem ONVIF®-Profil und sind nicht add-on-konform. Speicher Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 16 TB (SATA-Anschluss, Größe 3,5") HDD ist nicht im Lieferumfang enthalten Dekodierungsformate H.265/H.264 Bandbreite eingehend: bis zu 80 Mbit/s ausgehend: bis zu 40 Mbit/s	Anschlüsse Full HD HDMI Ethernet RJ45 USB 2 × USB Type-A Zum Anschließen einer Schnittstelleneinrichtung (z. B. Maus, Tastatur usw.) oder eines USB-Flash-Laufwerks	Hauptmerkmale JetSparrow Proprietäres Ajax Protokoll für schnelle und sichere Videoübertragung Bewegungserkennung Integrierte Software zur Erkennung von Bewegungen im Rahmen Integriertes Videomanagementsystem Visuelle Verifizierung von Alarmen des Ajax Systems
Installation Betriebstemperatur von 0 °C bis +40 °C von 32 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP20	Gehäuse Abmessungen 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50" Farben schwarz, weiß Gewicht NVR HAC (8-ch) NVR HAC (16-ch) 782 g 27,6 oz Ohne Festplatte NVR HDC (8-ch) NVR HDC (16-ch) 752 g 26,5 oz Ohne Festplatte	Lieferumfang For NVR HAC NVR SmartBracket-Montageplatte Stromkabel Ethernet-Kabel Montagesatz Schnellstartanleitung Für NVR HDC NVR SmartBracket-Montageplatte Terminaladapter Ethernet-Kabel Montagesatz Schnellstartanleitung
Stromversorgung NVR HAC (8-ch), NVR HAC (16-ch) Hauptstromversorgung 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A Leistungsverbrauch bis zu 24 W	NVR HDC (8-ch), NVR HDC (16-ch) Ohne einen installierten Jumper auf der PSU-Platine 8–16 V$\overline{=}$, bis zu 4 A Mit einem installierten Jumper auf der PSU-Platine 12,1–16 V$\overline{=}$, bis zu 4 A Leistungsverbrauch bis zu 24 W	

¹ Um den Offline-Betrieb sicherzustellen, müssen Kameras, die über einen Ajax NVR hinzugefügt wurden, mindestens einmal alle 30 Tage eine Verbindung zum Ajax Cloud-Server herstellen.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/nvr-h

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems