

NVR



Netzwerkvideorekorder

Produktversionen	
NVR (8-Kanal) bis 8 Kanäle in 4K	NVR (16-Kanal) bis 16 Kanäle in 4K




Funktionsweise

Mit dem NVR können IP-Kameras von Drittanbietern in die Video-Management-Software (VMS) von Ajax eingebunden und so zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Ajax-System werden. Die Nutzung der Ajax Cloud für die Übertragung von Systemereignissen ermöglicht einen reibungslosen Betrieb von NVR, der dank proprietärer JetSparrow-Technologie die schnelle Peer-to-Peer-Übermittlung von Videodaten sicherstellt.

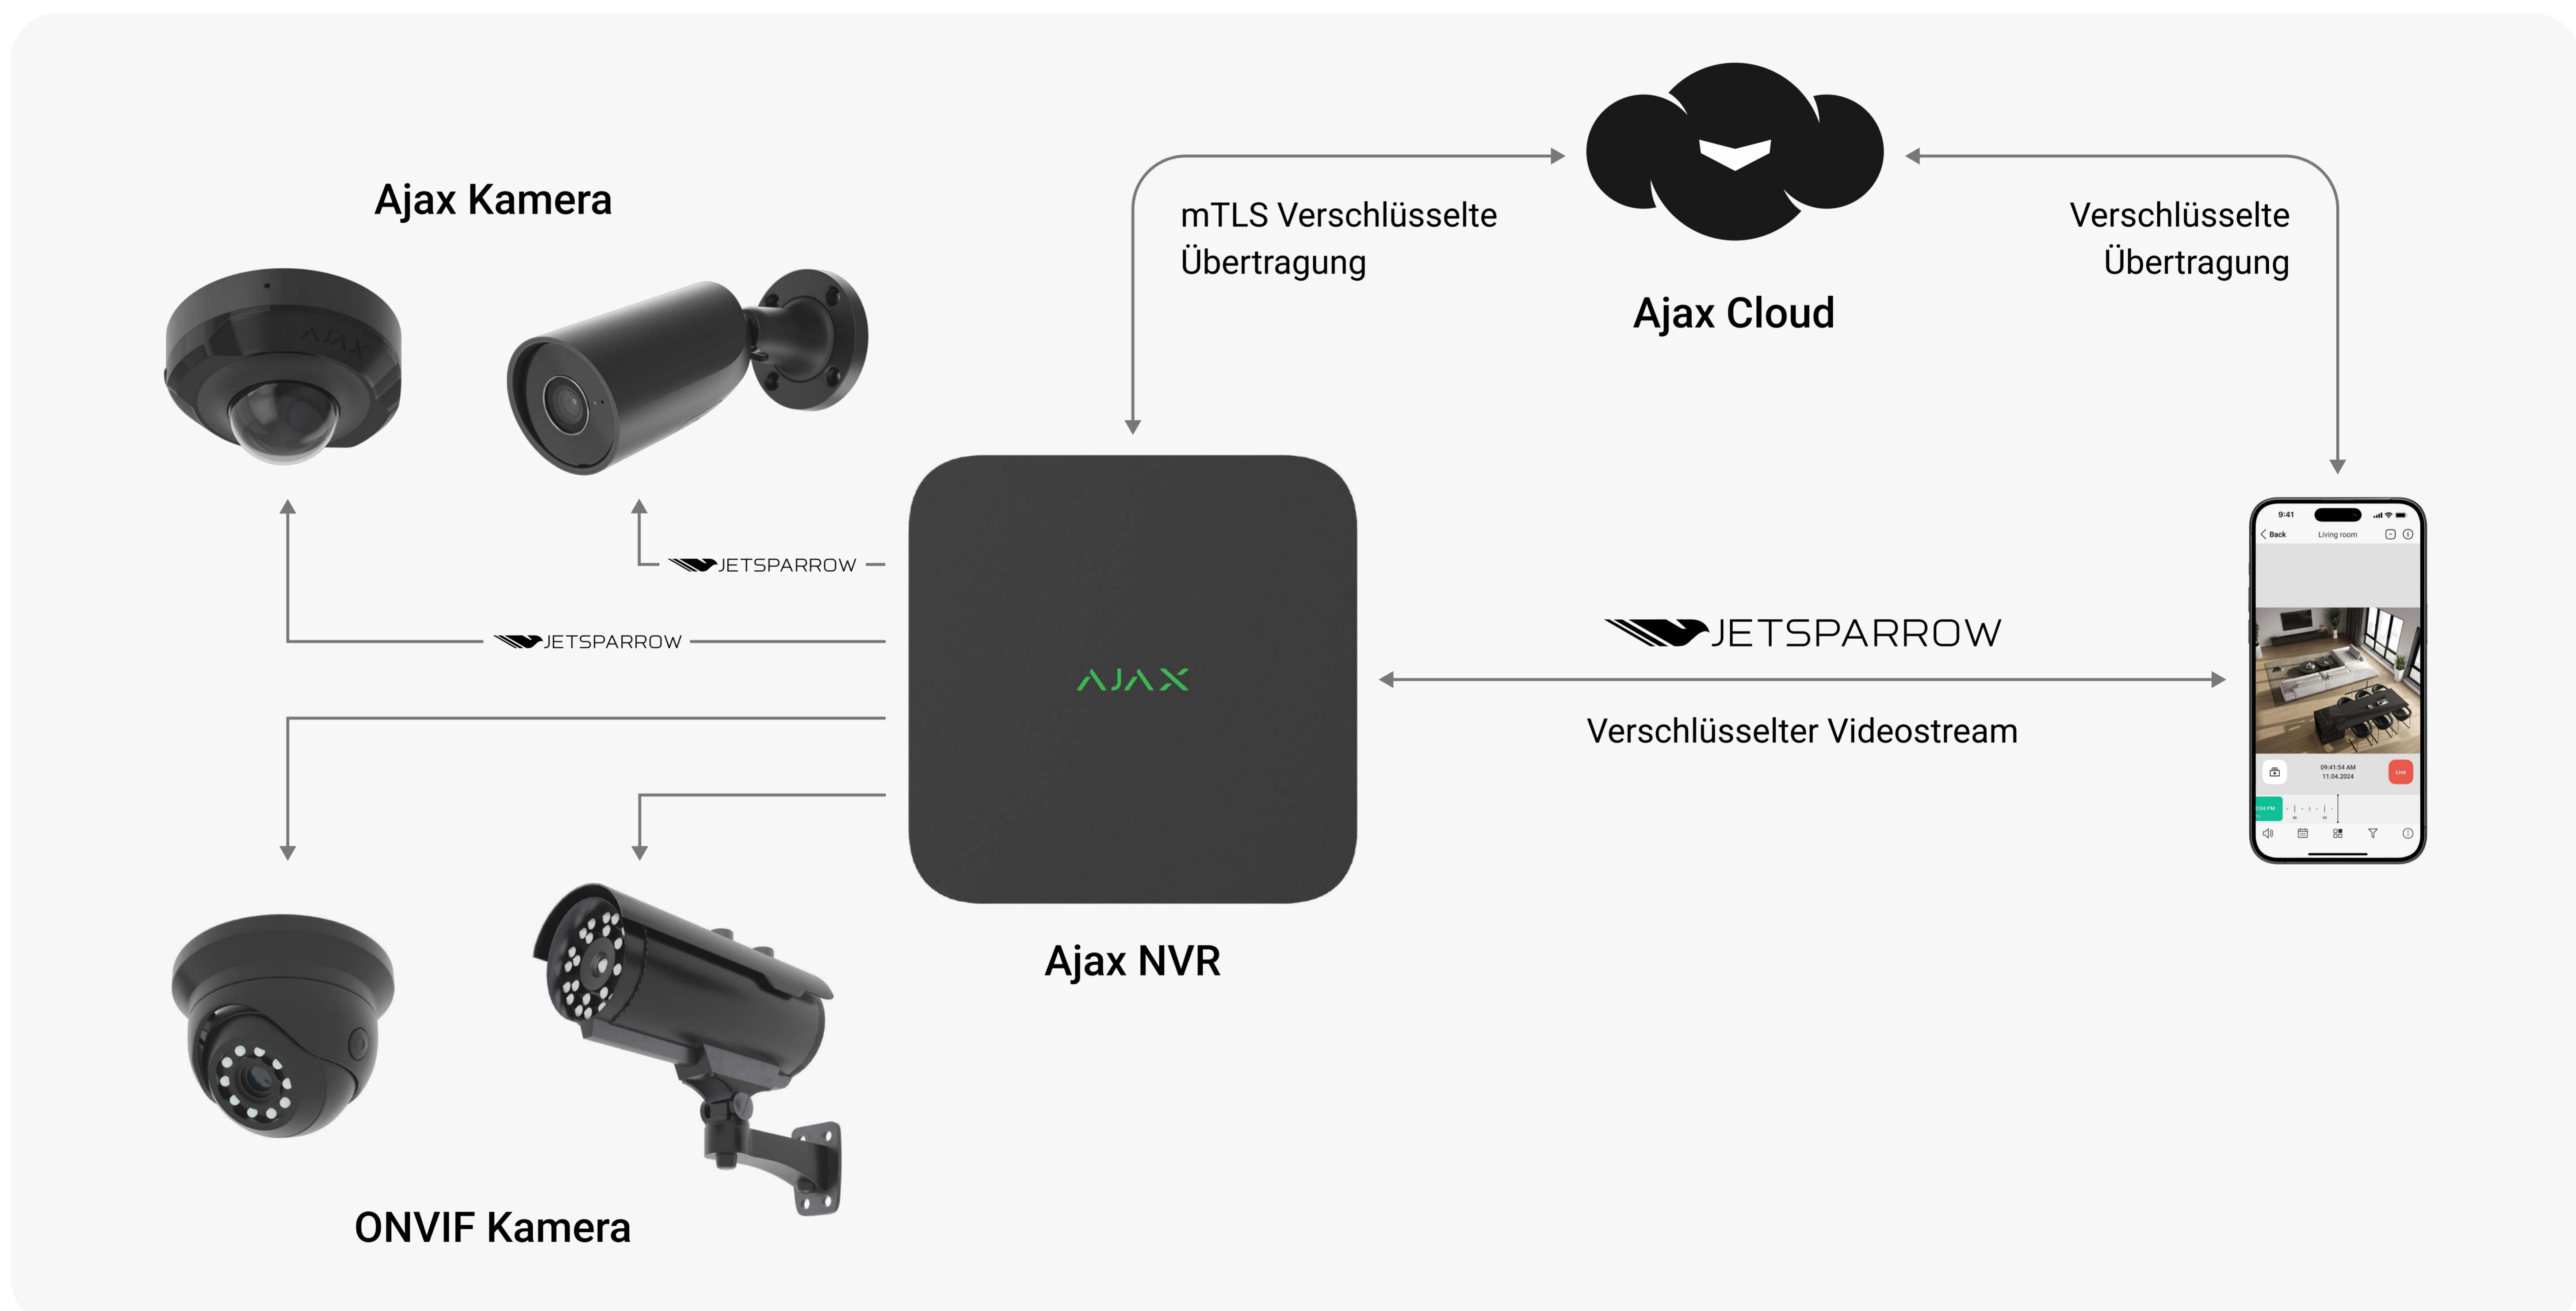

Problemlose Archiv-Navigation

- Peer-to-Peer-Streaming
- Sofortige Live-Ansicht
- Schnelle Archiv-Navigation mit Filtern und Kalender
- Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe
- Video-Clip-Export mit wenigen Klicks

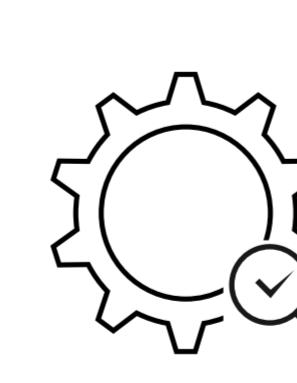

Angenehme Benutzererfahrung


- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Video-Szenarien
- Einfacher Wechsel von Benachrichtigungen zu Vor-Ort-Videoaufnahmen
- Kamerasyncronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Übersicht mit einer anpassbaren Videowand

Sicherheit und Privatsphäre ohne Kompromisse

- Videostream mit TLS-Verschlüsselung
- mTLS-Handshake zwischen Ajax Cloud und NVR
- Datenschutz in Echtzeit über Apps steuern
- Sicheres Konto durch Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Session-Steuerung für zusätzlichen Schutz
- Nur Besitzer hat Zugriff auf Mediendaten, die auf der Festplatte gespeichert sind¹
- Manipulationsbenachrichtigung bei Demontageversuch
- NDAA-konform

Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Verbinden mittels QR-Code
- Konfiguration über die Ajax-Apps
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- Zonen für die Bewegungserkennung über die Apps anpassbar
- NVR-Zustandsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Status

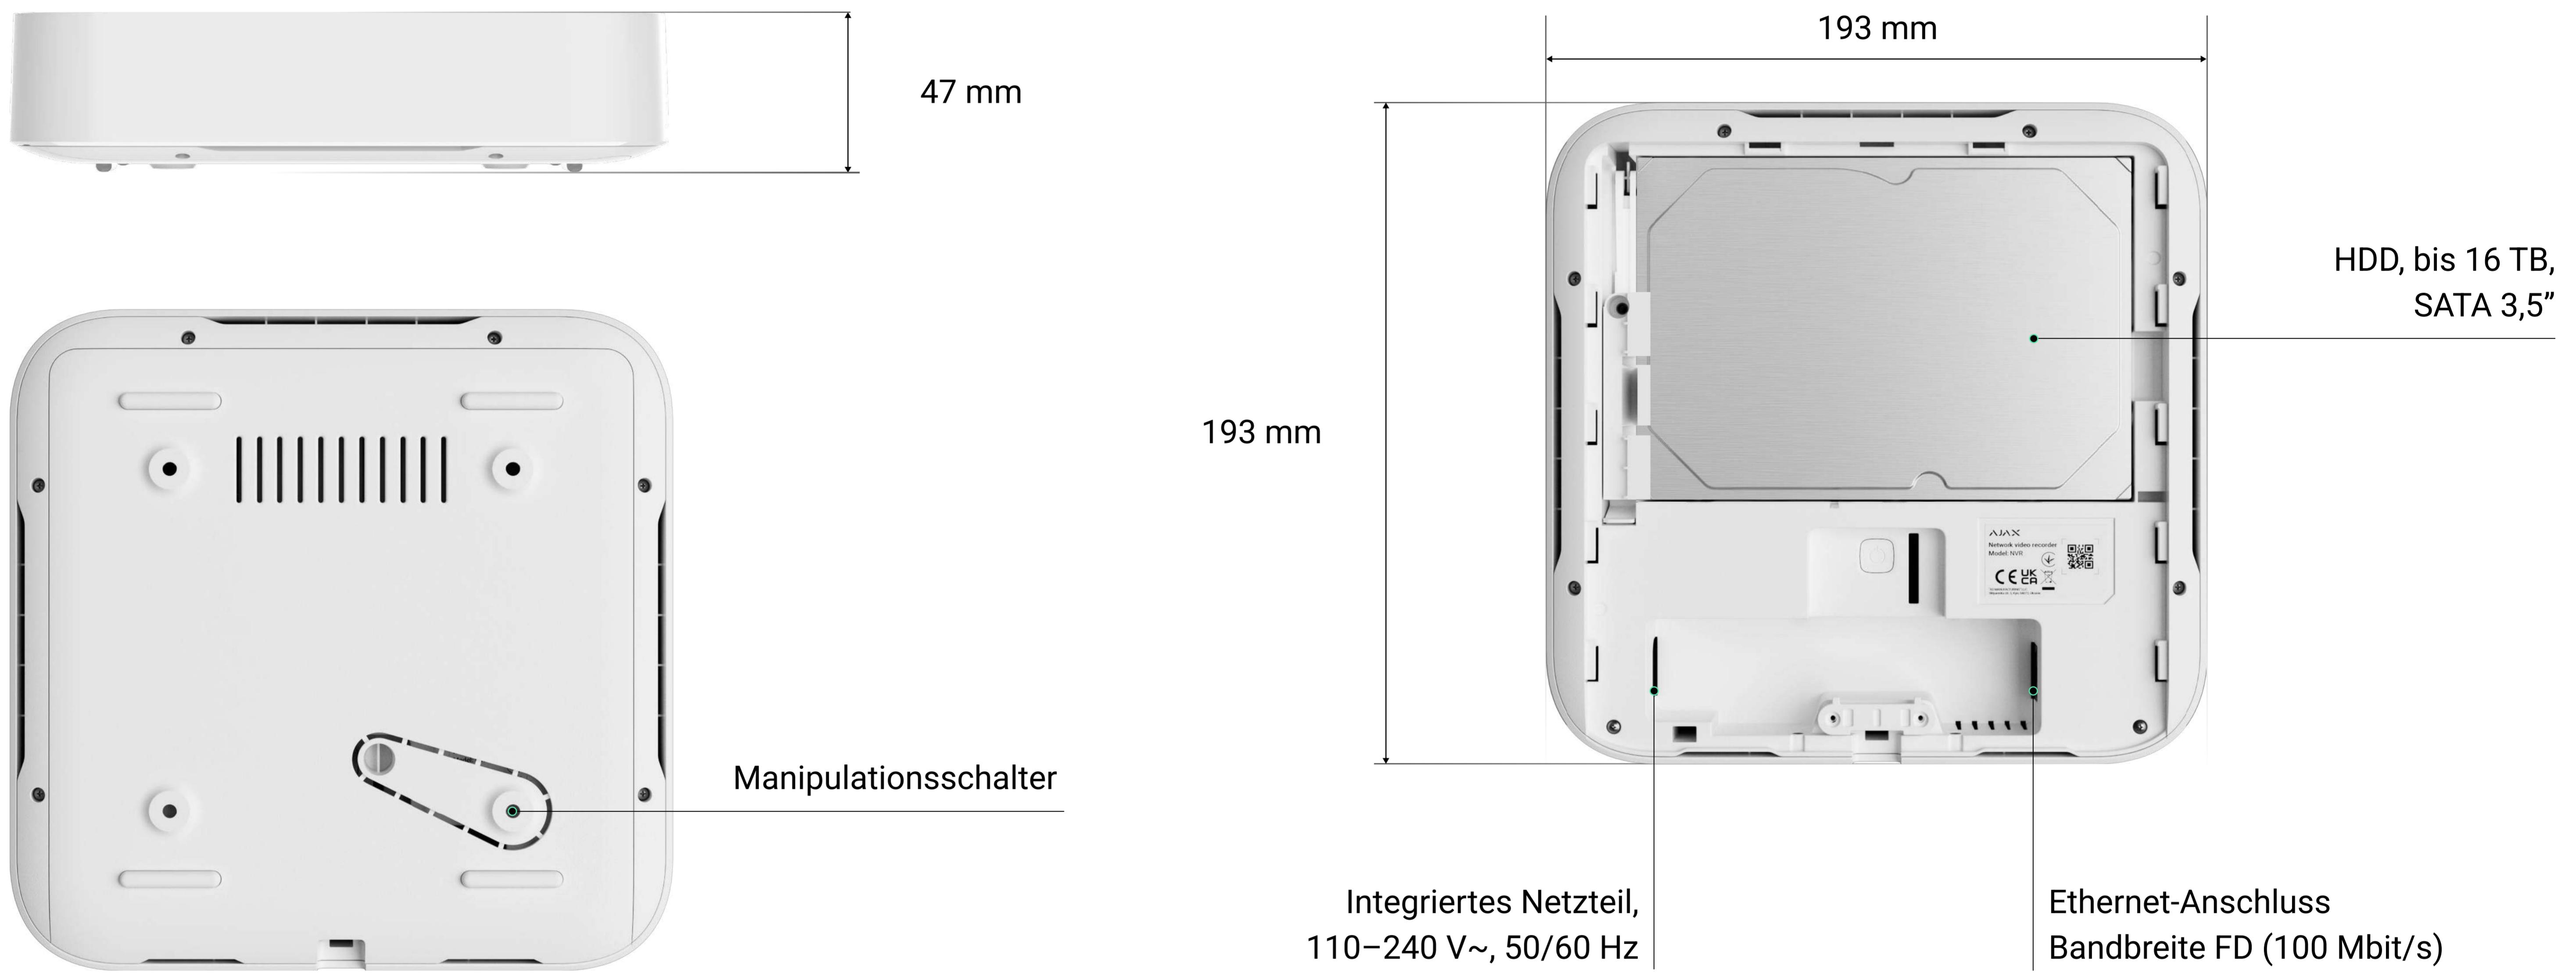

Kompatibilität	Videostream	Lieferumfang	Betriebstemperaturbereich
Hub-Zentralen Alle Ajax Hub-Zentralen (bis zu 14 NVRs in einem Ajax-System)	Auflösung bis 4K (25/30 fps) Dekodierungsformate H.265/H.264	NVR SmartBracket-Montageplatte Ethernet-Kabel Montagesatz Schnellstartanleitung	von -0°C bis +40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	Schutzart	Farbe	Gewicht
bis zu 75%	IP20	weiß, schwarz	700 g

¹ Es werden Festplatten mit einem Stromverbrauch von maximal 7 W verwendet.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/nvr/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems