

Superior HomeSiren Jeweller

Kabellose Sirene mit LED-Anschluss.



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior.
Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen
Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



BASELINE

HomeSiren Jeweller

SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube

Standard-Batterie

Verfügbar für alle PRO-Benutzer


SUPERIOR

Superior HomeSiren Jeweller

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

Verbesserte Batterie

Verfügbar nur für akkreditierte Partner



Informative Warnmeldungen

Die Sirene reagiert in weniger als einer Sekunde auf Alarme von Sabotage- und Sicherheitssystemen. Sie ist laut genug, um Eindringlinge abzuschrecken und die Aufmerksamkeit der Nachbarn auf sich zu ziehen.

Die LED der Sirene zeigt an, ob das System scharf oder unscharf geschaltet ist, und ein akustisches Signal signalisiert die Eingangsverzögerung. Dies sind nützliche Funktionen für Benutzer, die das Sicherheitssystem mit einem Bedienteil oder Handsender steuern.




Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertäuschung
- Störungserkennung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Ereignisbenachrichtigung


- Alarme der Systemgeräte
- Sicherheitsmodus: scharf/unscharf
- Öffnen der Tür (Türglocke-Funktion)
- Anzeige nach Alarmauslösung



Jeweller


Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



Vollkommene Autonomie

- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Benachrichtigungen bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Batterien

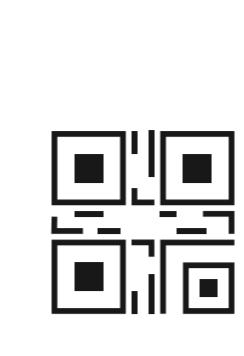

Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Einfache Installation und Austausch

Einhaltung von Normen	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater	Warnmeldungen	Eigenschaften
EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Jeweller Kommunikationstechnologie Funkfrequenzbänder 868,0–868,6 MHz Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Im Freifeld	Alarne Akustisch Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch Änderung des Sicherheitsmodus Akustisch, LED Sicherheitsmodus LED Türöffnung (Türglocke-Funktion) Akustisch Anzeige nach Alarmauslösung LED	Arten von Benachrichtigungen Akustisch, LED Alarmlautstärke von 81 bis 105 dB in einem Abstand von 1 m in einem Abstand von 3,3 ft Alarmsdauer von 3 s bis 3 min Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers 3,5 ± 0,5 kHz Anschluss für externe LED Verfügbar, 3 V=
Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:			
	ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=HS.S.J		
Stromversorgung	Installation	Gehäuse	Lieferumfang
Batterien 2 × CR123A Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren	Betriebstemperatur von −10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP50	Farbe weiß, schwarz Abmessungen 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06" Gewicht des schwarzen Geräts 92 g 3,25 oz. Gewicht des weißen Geräts 94 g 3,32 oz.	Superior HomeSiren Jeweller SmartBracket-Panel mit Befestigungsschraube 2 × CR123A Batterien (vorinstalliert) Anschluss für Drittanbieter-LED Installationskit Schnellstartanleitung



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-jeweller

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems