

Baseline Produktlinie

## DoubleButton Jeweller

Kabelloser Notfallknopf



- 2 GRADE  
EN 50131
- PD 6662  
2017
- SIA  
CP-01
- UL®  
LISTED
- IP55

### Keine Fehlalarme

- Zur Aktivierung müssen beide Tasten gedrückt werden
- Alarmbestätigung durch zweimaliges kurzes und langes Drücken beider Tasten in beliebiger Reihenfolge<sup>1</sup>
- Trennelement aus Kunststoff verhindert unbeabsichtigtes Betätigen
- Keine Fehlalarme beim Tragen in der Tasche

### Einfache Wartung

- Bis zu 5 Jahre Betrieb mit einer vorinstallierten Batterie
- Keine nennenswerte Wartung erforderlich

### Jeweller Funkkommunikation

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung mit einer Hub-Zentrale
- Verschlüsselung für sichere Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren verhindert Interferenzen und Störungen des Funksignals

### Schnelle Installation und Einrichtung

- Fernsteuerung und Konfiguration über Apps
- Keine Demontage des Gehäuses oder Installation der Batterie erforderlich
- Einfache Installation des Geräts auf einer Oberfläche mit Hilfe des Holder<sup>2</sup>
- Möglichkeit, das Gerät an einer Schnur oder einem Schlüsselring aufzuhängen


Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Einhaltung von Normen	Kompatibilität	Kommunikation mit der Hub-Zentrale	Stromversorgung
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	<b>Hub-Zentralen</b> Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  <b>Funk-Repeater</b> ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	<b>Jeweller</b> Kommunikationstechnologie  <b>Kommunikationsreichweite</b> bis zu 1 300 m Bei freier Fläche  <b>Funkfrequenzband</b> 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion	<b>Batterielebensdauer</b> Bis zu 5 Jahre  <b>Batterietyp</b> 1 × CR2032 Vorinstalliert

Gehäuse	Installation	Lieferumfang	
<b>Farbe</b> Schwarz, Weiß	<b>Betriebstemperaturbereich</b> von -10 °C bis +40 °C	DoubleButton Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung	
<b>Abmessungen</b> 47 × 35 × 16 mm	<b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis zu 75 %		
<b>Gewicht</b> 17 g			
<b>Schutzart</b> IP55			

1 – Ein Alarm kann auch durch Drücken von zwei oder mehr DoubleButton bestätigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte durch kurzes oder langes Drücken aktiviert wurden.

2 – Holder dient zur Befestigung des DoubleButton an einer Oberfläche. Holder ist separat erhältlich.

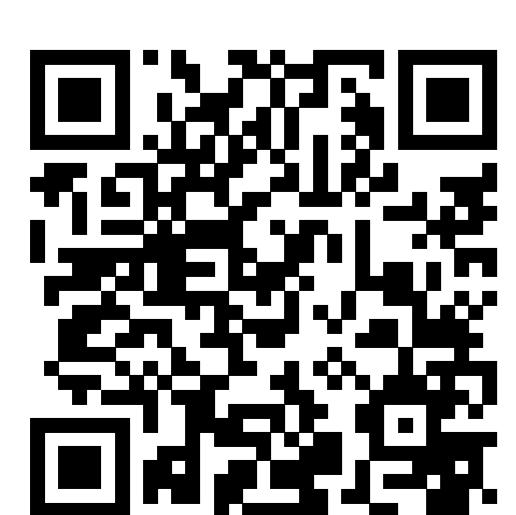

Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton](https://support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton)

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport\_Bot

ajax.systems