


MultiTransmitter

Modul zur Integration kabelgebundener Melder von Drittanbietern in das Ajax Sicherheitssystem



Für den Betrieb ist eine Hub-Zentrale erforderlich. Detaillierte Informationen zum Gerät finden Sie unter folgendem Link:




<https://ajax.systems/support/devices/multitransmitter/>


2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT


NFA2P

UL®
LISTED


18 Eingänge für kabelgebundene Drittanbieter-Geräte

400 m


Bis zu 400 m Kabellänge zwischen Geräte und MultiTransmitter




Zahlreiche Ereignistypen für jedes angeschlossene Gerät

Das zweite Leben einer alten kabelgebundenen Alarmanlage

MultiTransmitter ermöglicht die Erschließung neuer Märkte und die Nutzung von kabelgebundenen Bestandsanlagen zum Aufbau eines modernen, komplexen Sicherheitssystems.

Mit diesem Integrationsmodul können Benutzer des Ajax Sicherheitssystems kabelgebundene Bestandsgeräte von Drittanbietern über die App, datenreiche Benachrichtigungen und Szenarien steuern und verwalten.

Ein Errichter kann das System oder Gerät in der PRO App vor Ort oder remote einrichten.

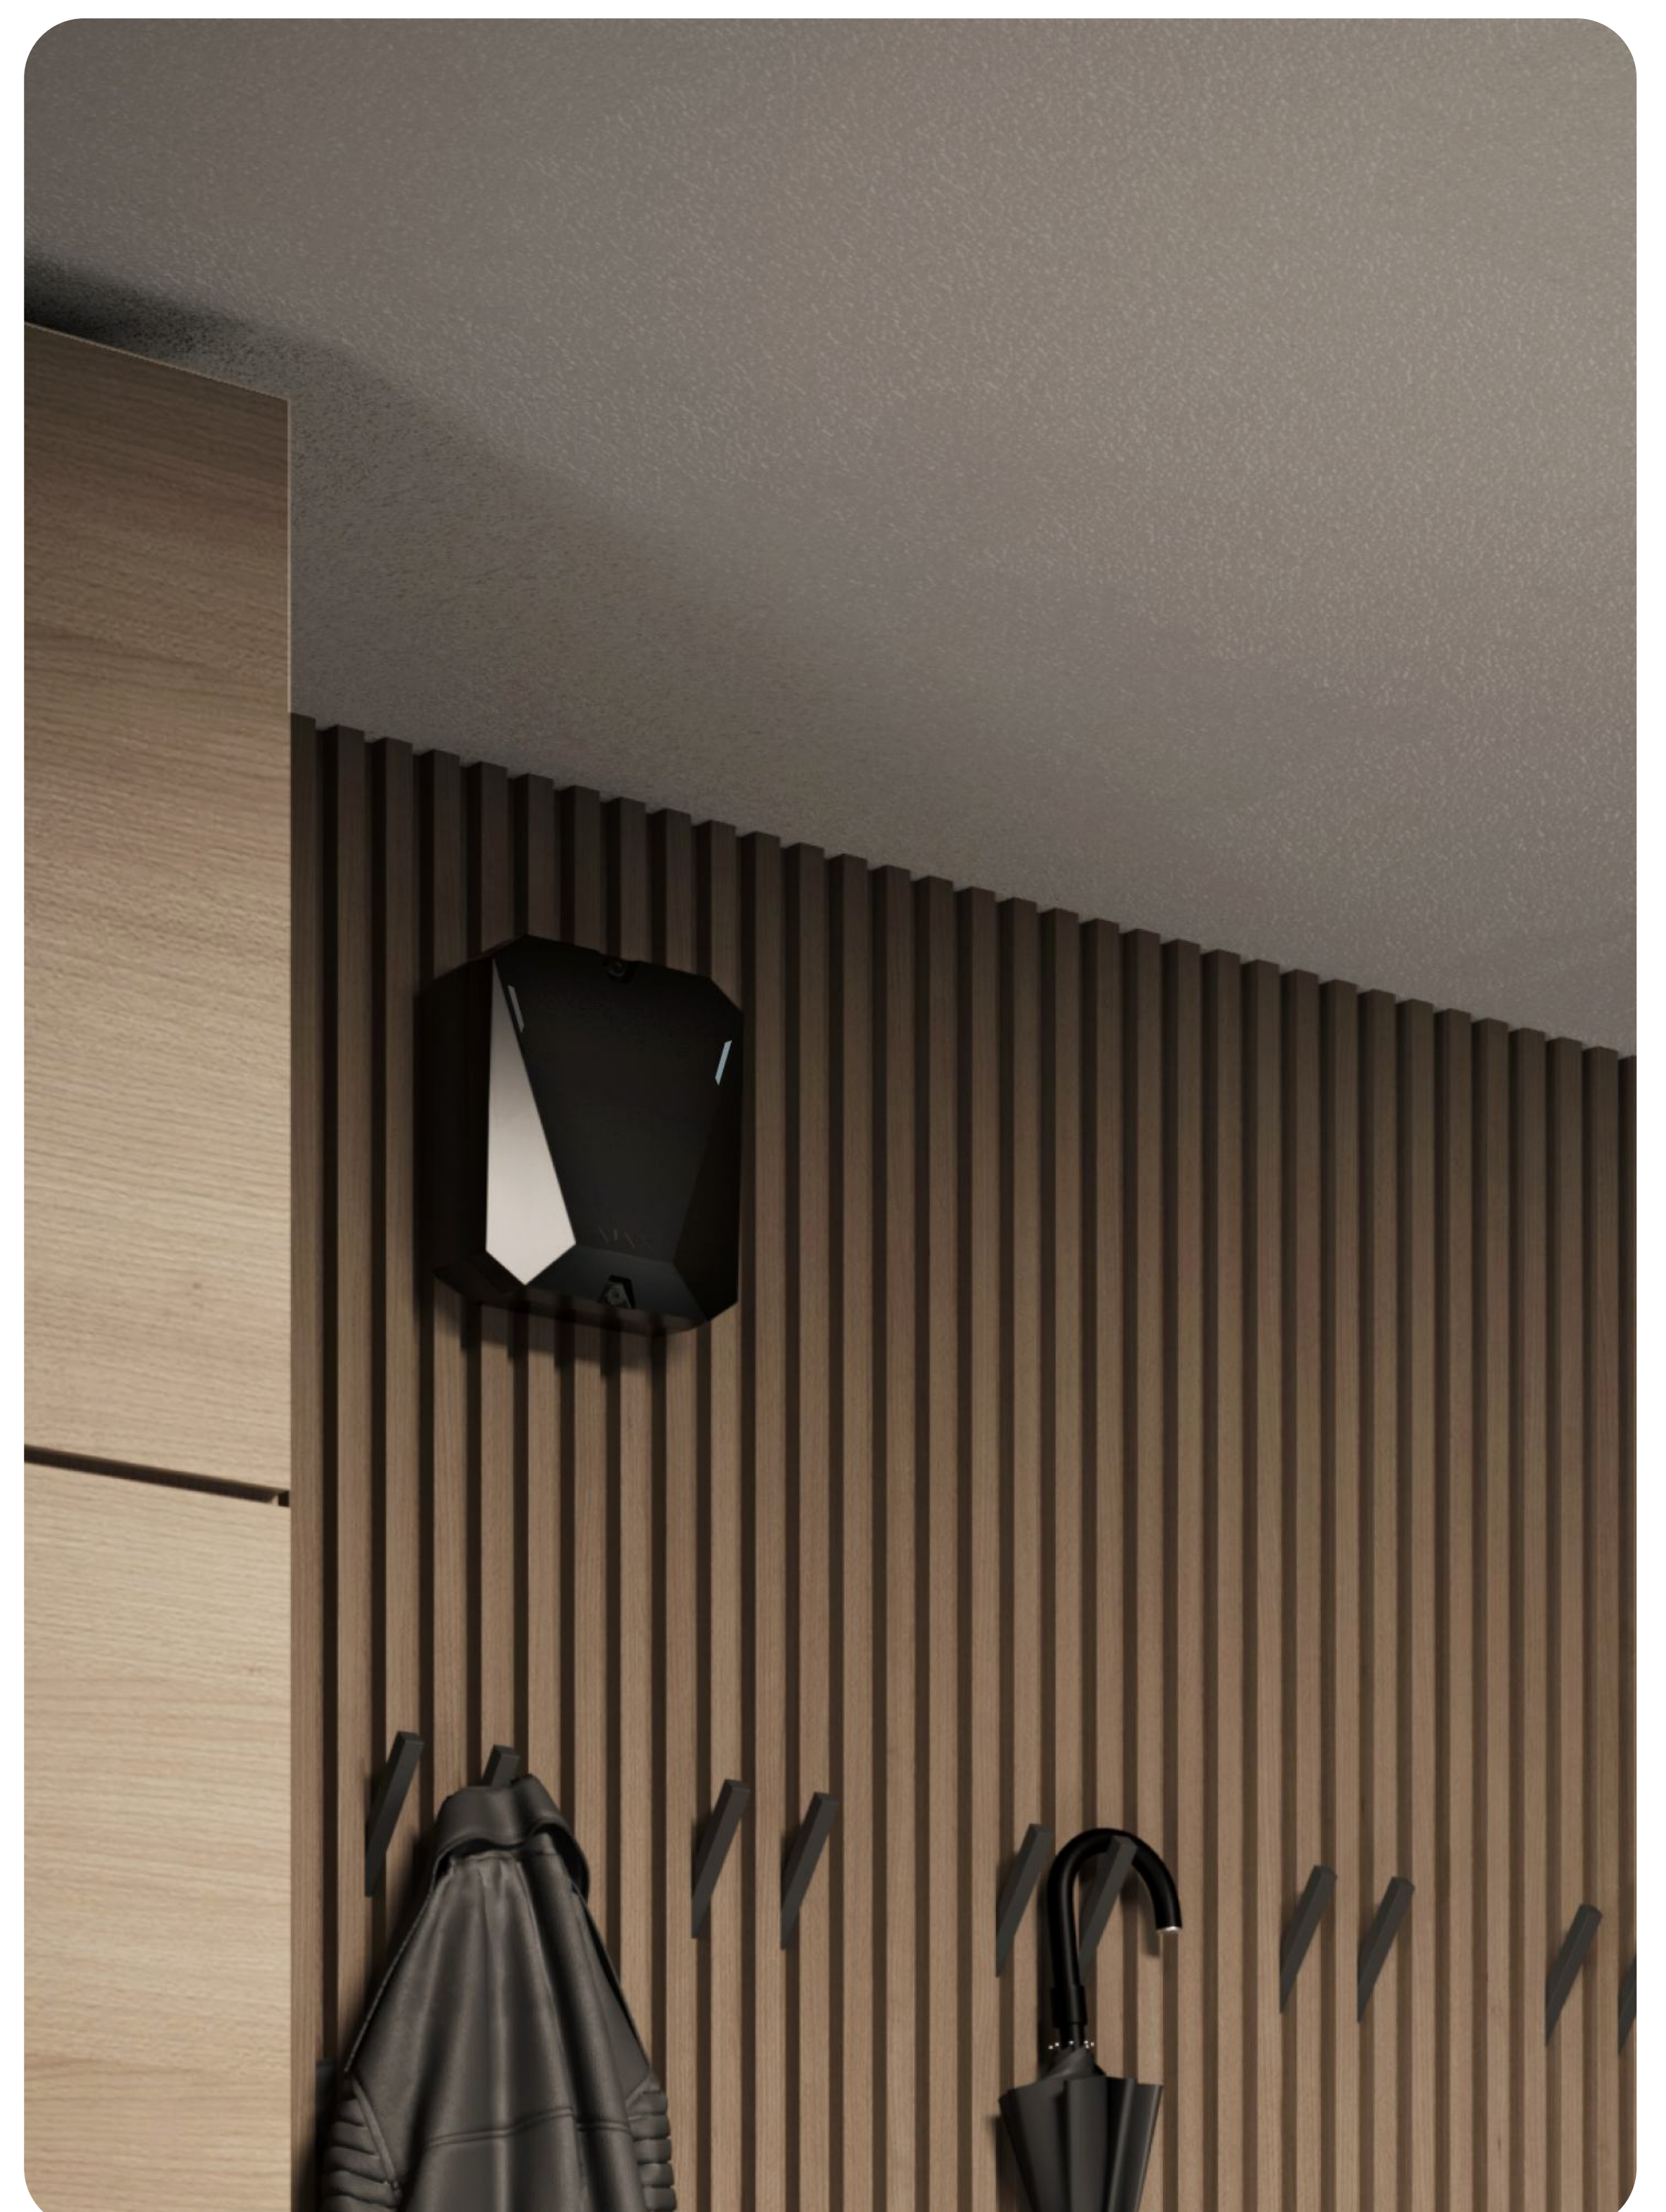

Maximale Kompatibilität mit der neuen Firmware

MultiTransmitter ermöglicht die Anbindung eines breiten Spektrums von kabelgebundenen Sensoren. Das Integrationsmodul mit Firmware-Version 2.13.0 und höher unterstützt die Anschlussarten NC, NO, EOL, 2EOL und 3EOL. Der Abschlusswiderstand (EOL) wird automatisch in der PRO App erkannt.

Das Gerät unterstützt Abschlusswiderstände von 1 kΩ bis 15 kΩ mit einem Gesamtwiderstand von jeweils 30 kΩ. Zur Erhöhung des Sabotageschutzes können Abschlusswiderstände mit unterschiedlichen Werten in einem Sensor verwendet werden. Empfohlenes EOL-Verhältnis: $R1 = R$ / $R2 = 2 \cdot R$ / $R3 = 3 \cdot R$.

MultiTransmitter verfügt über vier getrennte 12-V-Gleichstromausgänge für kabelgebundene Drittanbieter-Sensoren: einen für Brandmelder und drei für sonstige Geräte.



Wir stellen die Lieferung von Vorgängerversionen von MultiTransmitter zugunsten der aktuellsten Version ein. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die neuen Geräte in einer anderen Verpackung mit 3EOL-Symbol geliefert. Wählen und installieren Sie die Anlagengeräte, die optimal auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.

Verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation




Jeweller
kommunikationstechnik




Jeweller ist ein **Protokoll für die Zwei-Wege-Funkübertragung von Daten** für die schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Hub-Zentrale und Geräten. Ohne Verzug übermittelt das Protokoll detaillierte Alarmmeldungen: So wissen Sicherheitsdienste und Benutzer, welches Gerät wann und wo ausgelöst wurde.

Jeweller verhindert mithilfe von Funktionen wie **Verschlüsselung** und **Authentifizierung** Fälschungsversuche und ermöglicht über die zyklische **Abfrage** (Polling) die Anzeige der Gerätestatus in Echtzeit. Mit einer Funkreichweite von **bis zu 2000 m** ist Jeweller die ideale Wahl für den Schutz größerer Objekte und bietet sowohl Endanwendern als auch Errichtern **die bestmögliche Benutzererfahrung**.



Bis zu 2000 m verschlüsselte kabellose
Zwei-Wege-Kommunikation



Alarmübermittlung in 0,15 Sekunden

Technische Daten

Einhaltung von Regelwerken	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Repeatern	 Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MTR.Y.J
Kommunikation mit Steuerzentrale	 Jeweller Kommunikations-technologie Frequenzbänder 866,0 bis 866,5 MHz 868,0 bis 868,6 MHz 868,7 bis 869,2 MHz 905,0 bis 926,5 MHz 915,85 bis 926,5 MHz 921,0 bis 922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP) ≤ 25 mW Übertragungsreichweite bis zu 2000 m Sichtlinie Abfrageintervall 12 bis 300 Sek. Vom Administrator in der App festgelegt	Verbundene Geräte	Anzahl Zonen 18 Ein kabelgebundenes Gerät pro Zone Anschlussarten NO, NC, EOL Mit MultiTransmitter Firmware vor Version 2.13.0 NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL Mit MultiTransmitter Firmware ab Version 2.13.0 Abschlusswiderstand (EOL) von 1 kΩ bis 7,5 kΩ in 100-Ω-Schritten Mit MultiTransmitter Firmware vor Version 2.13.0 von 1 kΩ bis 15 kΩ in 100-Ω-Schritten Mit MultiTransmitter Firmware ab Version 2.13.0 von 1 kΩ bis 15 kΩ pro Widerstand, bis zu 30 kΩ Gesamtwiderstand Ab MultiTransmitter Firmwareversion 2.13.0 wird der EOL-Widerstand automatisch in den PRO Apps berechnet

Gehäuse	Farbe Weiß, schwarz Abmessungen 196 × 238 × 100 mm Gewicht 805 g Manipulationsalarm Zwei Manipulationsschutzvorrichtungen, die das Öffnen des Deckels erkennen und bei Demontage von der Wand warnen	Verbundene Geräte	Alarmtypen Impuls, bistabil Kabellänge zwischen Meldern und MultiTransmitter bis 400 m Bei Verwendung eines Signalkabels mit kupferummanteltem Aluminiumleiter mit einem Querschnitt von 0,22 mm² Stromversorgung für angeschlossene Geräte 4 Hauptstromausgänge: 10,5 V bis 15 V$\overline{=}$, insgesamt bis zu 1 A Ein Ausgang für Feuermelder und drei Ausgänge für andere Geräte
Stromversorgung	Netzstromversorgung 100 V bis 240 V, 50/60 Hz Notstromversorgung 12-V-Blei-Säure-Batterie mit bis zu 7 Ah Kapazität und Vollladezyklus von bis zu 30 Stunden Notstrombatterie nicht enthalten	Installation	Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C Betriebsfeuchtigkeit bis 75 % Schutzart IP50
Komplettsatz	MultiTransmitter Stromkabel 12-V$\overline{=}$-Batterie- Anschlusskabel Gehäuse Montagesatz Schnellstartanleitung		